
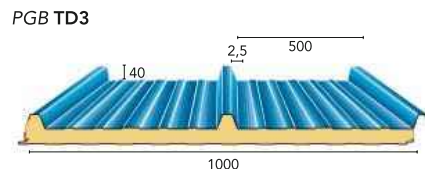


## PGB TD3 TR3

Pannelli metallici coibentati per coperture discontinue con pendenze >6%, utilizzabili sia in copertura sia in parete ed estremamente economici quando non sussistono particolari necessità progettuali di carico (neve, vento).

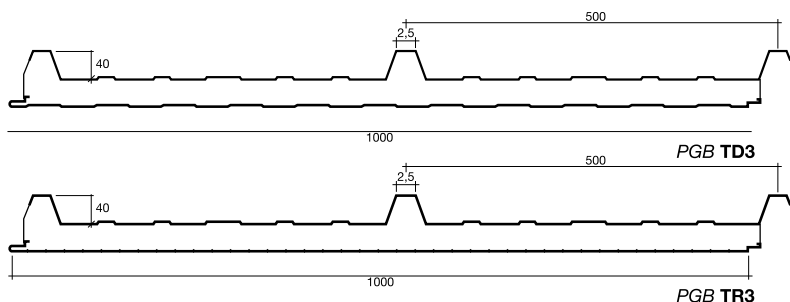

### PGB TD3 - PGB TR3

Spessore pannello Panel thickness mm	Spessore supporto Support thickness mm	Peso Weight kg/m <sup>2</sup>	K Kcal/mqh °C	Carico massimo uniformemente distribuito in kg/m <sup>2</sup> acciaio - Max load capacity kg/m <sup>2</sup> steel													
				Distanza fra gli appoggi in m - Supports spacing (m)													
				▲ ▲ campata semplice - simple span							▲ ▲ ▲ ▲ campata multipla - multiple						
2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5				
30	0,5	9,83	0,543	220	140	85	50				270	210	130	90	60		
	0,6	11,57		235	150	91	54				290	225	139	96	64		
40	0,5	10,21	0,425	260	200	130	86	60			358	250	200	130	90	70	
	0,6	11,95		278	214	139	92	64			379	268	214	139	96	75	
50	0,5	10,59	0,349	292	250	180	120	85	62		471	398	250	180	110	90	70
	0,6	12,33		315	268	193	128	91	66		490	415	268	193	118	96	75
60	0,5	10,97	0,296	344	280	220	160	115	82	62	558	441	300	220	170	120	90
	0,6	12,71		366	300	235	171	123	88	66	571	465	325	235	182	128	96
80	0,5	11,73	0,227	421	327	270	215	170	130	100	649	583	355	280	220	178	130
	0,6	13,47		443	350	289	230	182	139	107	670	603	376	300	235	190	139
100	0,5	12,49	0,180	489	370	300	235	200	160	110	731	651	421	360	250	200	160
	0,6	14,23		510	390	330	270	230	175	123	752	672	437	375	300	230	200